

SBL 45WW DECOR

BESCHREIBUNG

Libus® Wandfluter-Dekor leuchtenkonfiguration mit:



- BL (leer) - CT (klar transparentes PMMA - PC)
- schwarz - grau - bronze - titan - orange - rosa - violett - blaue
- spiegel - millfinish - gebürstet - granit – linien

Unterlageabdeckung
 Lamellenfarbe
 Lamellenoberfläche

optionen.

ARTIKEL	ABDECKUNG	IP	LOR %	EFFIZIENZ Lm/w	St.LEISTUNGS OPTIONEN	DIPswitch
LPD BL	ohne abdeckung	20	72	117	3 - 8	11-21
LPD CT	klar PM - PC	40	70	113	WATT	

* angegebenen Durchschnittswerte beziehen sich auf die 11W Versionen
 * L.O.R. und Effizienzniveau können je nach Reflektorfarbe und Oberfläche variieren

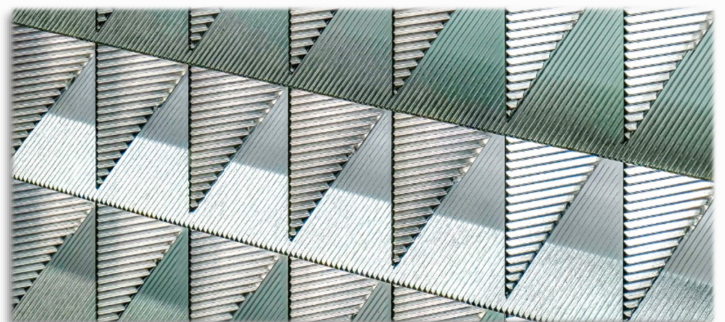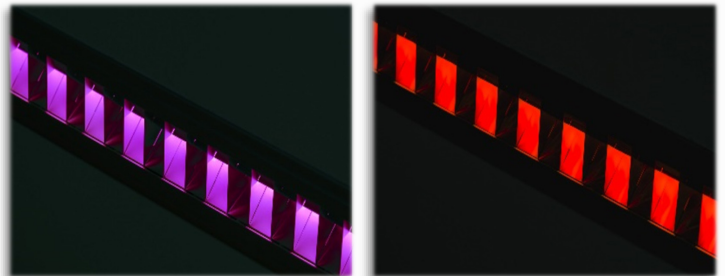

Leistungssteuerung

standard : 3 - 8 | 11 - 21W DIPswitch

optional : DALI - Remote-Dimmung

Gehäuse

standard : Aluminum 10 µm eloxiert, silbermatt

optional : bronze - schwarz - glänzend - verspiegelt - lackiert

