

SBL 45WW STANDARD

BESCHREIBUNG


Libus® *Wandfluter Standard*-Leuchtenkonfiguration mit:

- BL (leer) - CT (klar transparentes PM - PC) - ML (micro-liner) **Unterlage**
- Silber - goldene Reflektorlamellen **farbe**
- Satin - Spiegelreflektor-Lamellen - **Finish** optionen.

ARTIKEL	ABDECKUNG	IP	LOR %	EFFIZIENZ Lm/w	St.LEISTUNGS OPTIONEN DIPswitch
LPS BL	ohne abdeckung	20	74	120	3 - 8 11 - 21
LPS CT	klar PM - PC	40	73	118	WATT

* angegebenen Durchschnittswerte beziehen sich auf die 11W Versionen

* L.O.R. und Effizienzniveau können je nach Reflektorfarbe und Oberfläche variieren

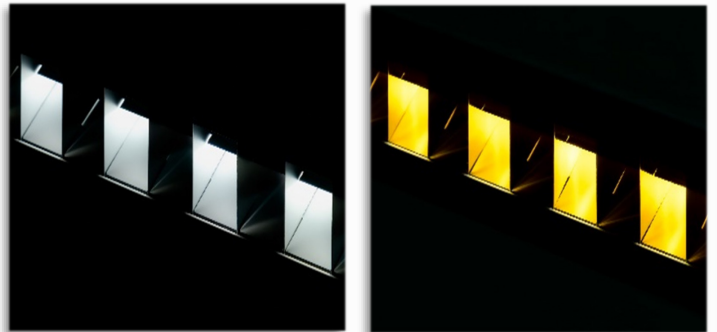

Leistungssteuerung	standard	: 3 - 8 11 - 21W DIPswitch
	optional	: DALI - Remote-Dimmung
Gehäuse	standard	: Aluminium 10 µm eloxiert, silbermatt
	optional	: bronze - schwarz - glänzend - verspiegelt - lackiert

